Procédure de mise à jour des Aires de Services sur GPS CLARION

Pré-requis : un MAC équipé d'un lecteur de carte microSD ou un adaptateur SD / microSD

1 / Télécharger le fichier de mise à jour sur la page d'accueil

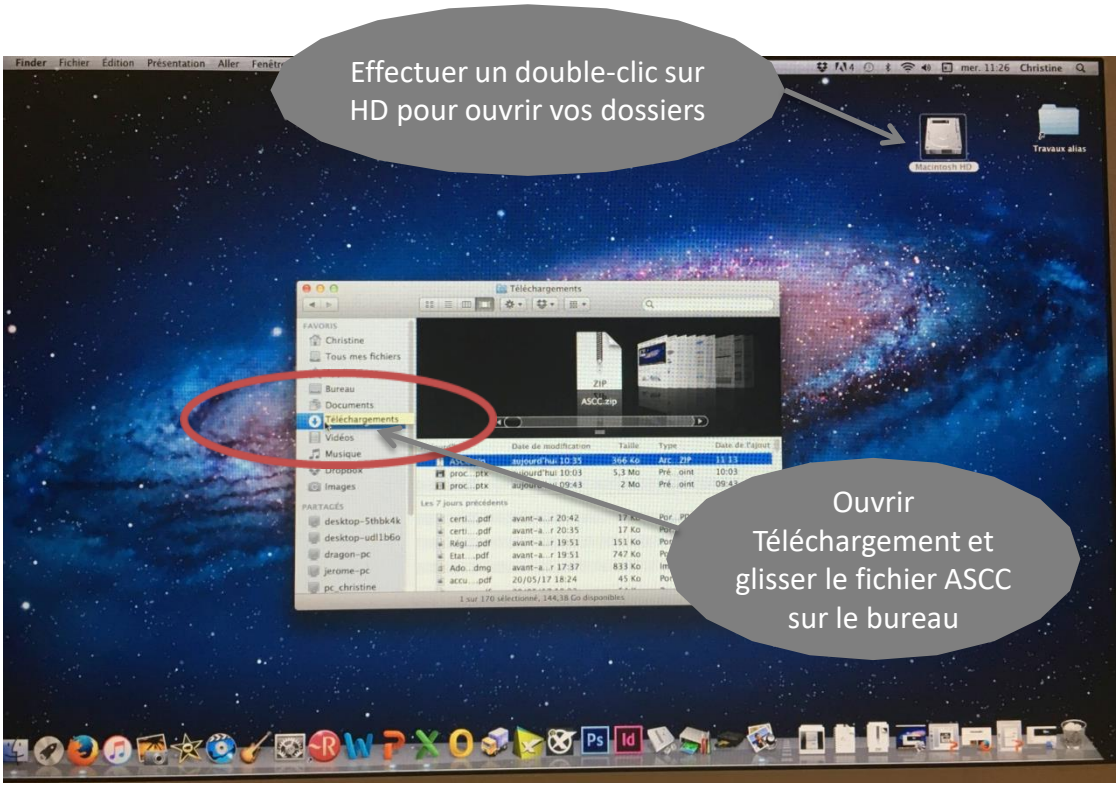

2 / Ouvrir le fichier de mise à jour

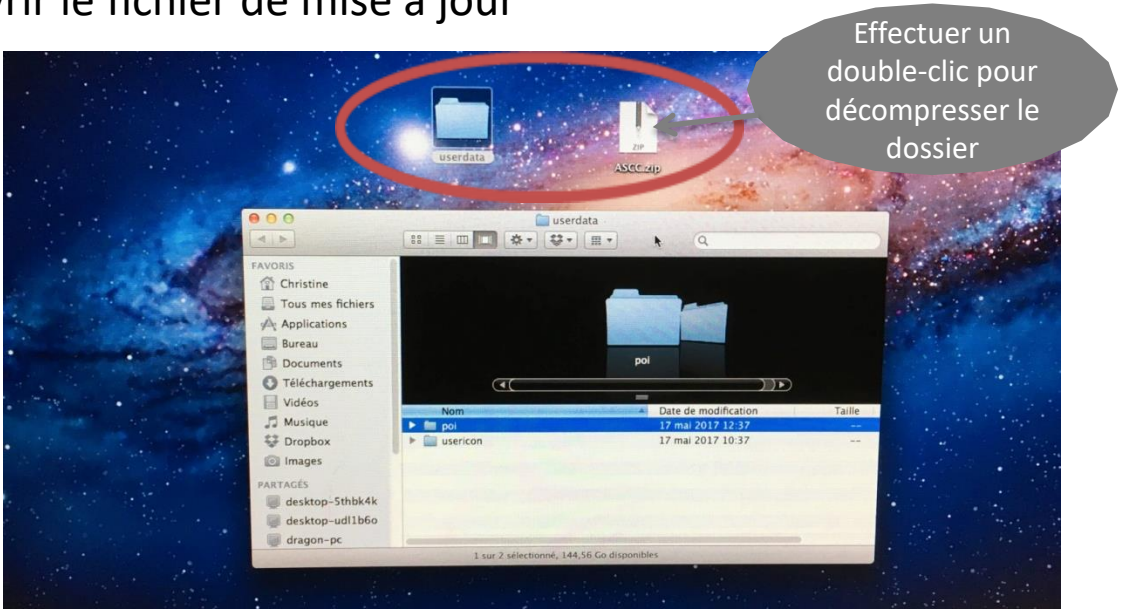

3 / Retirer la carte microSD de l’autoradio Clarion NX

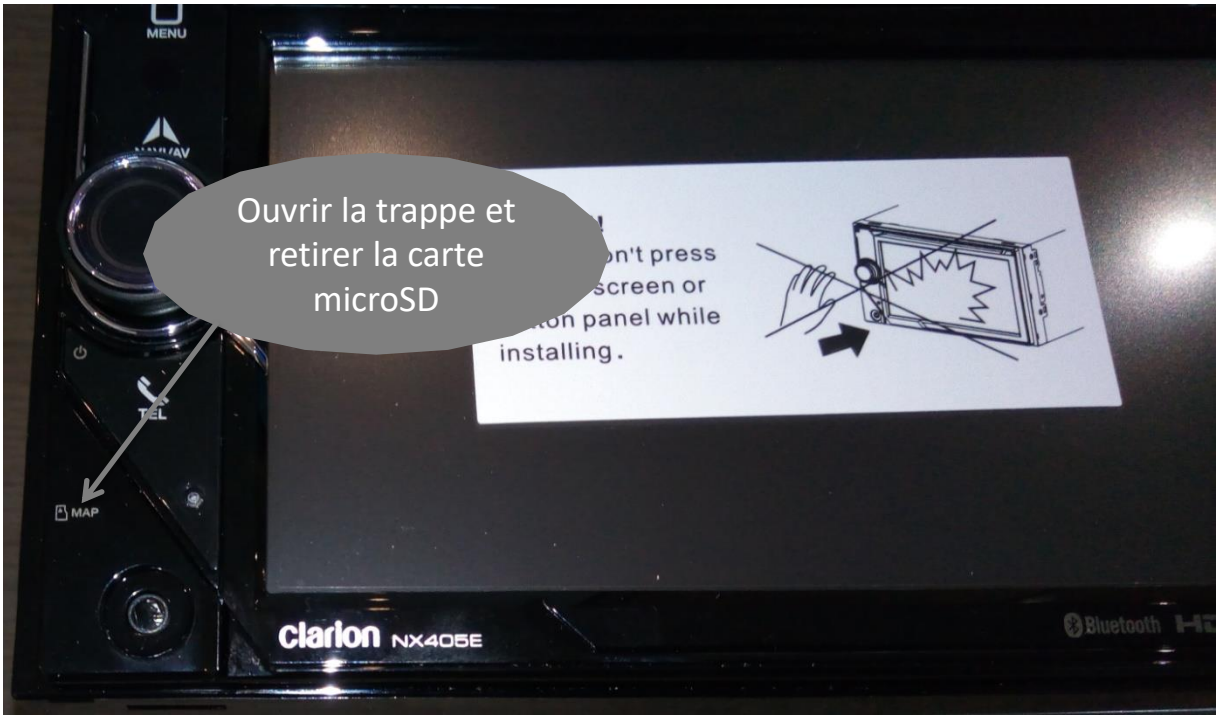

4 / Insérer la carte micro SD de l’autoradio Clarion NX dans le Mac

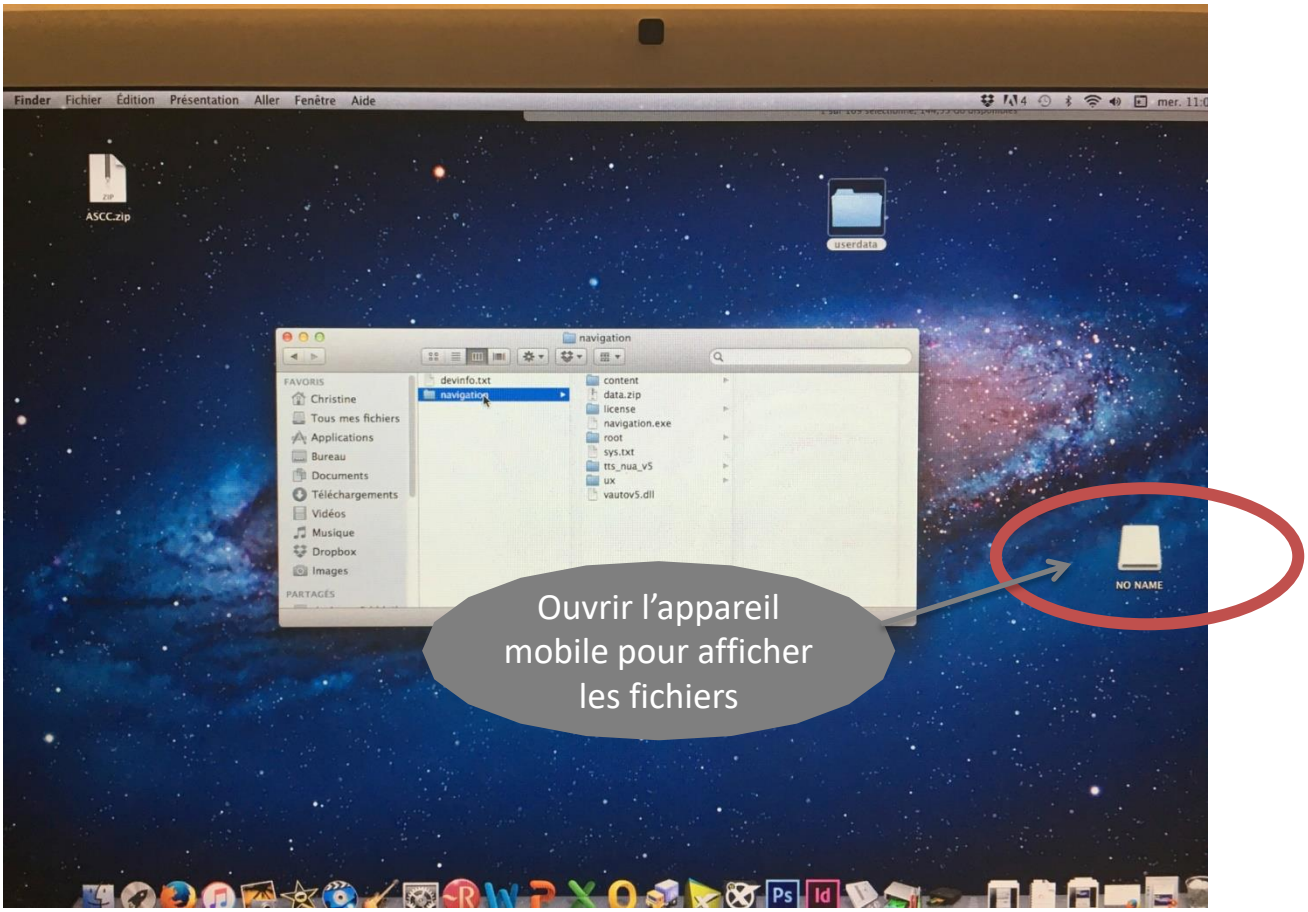

5 / Copier le fichier téléchargé

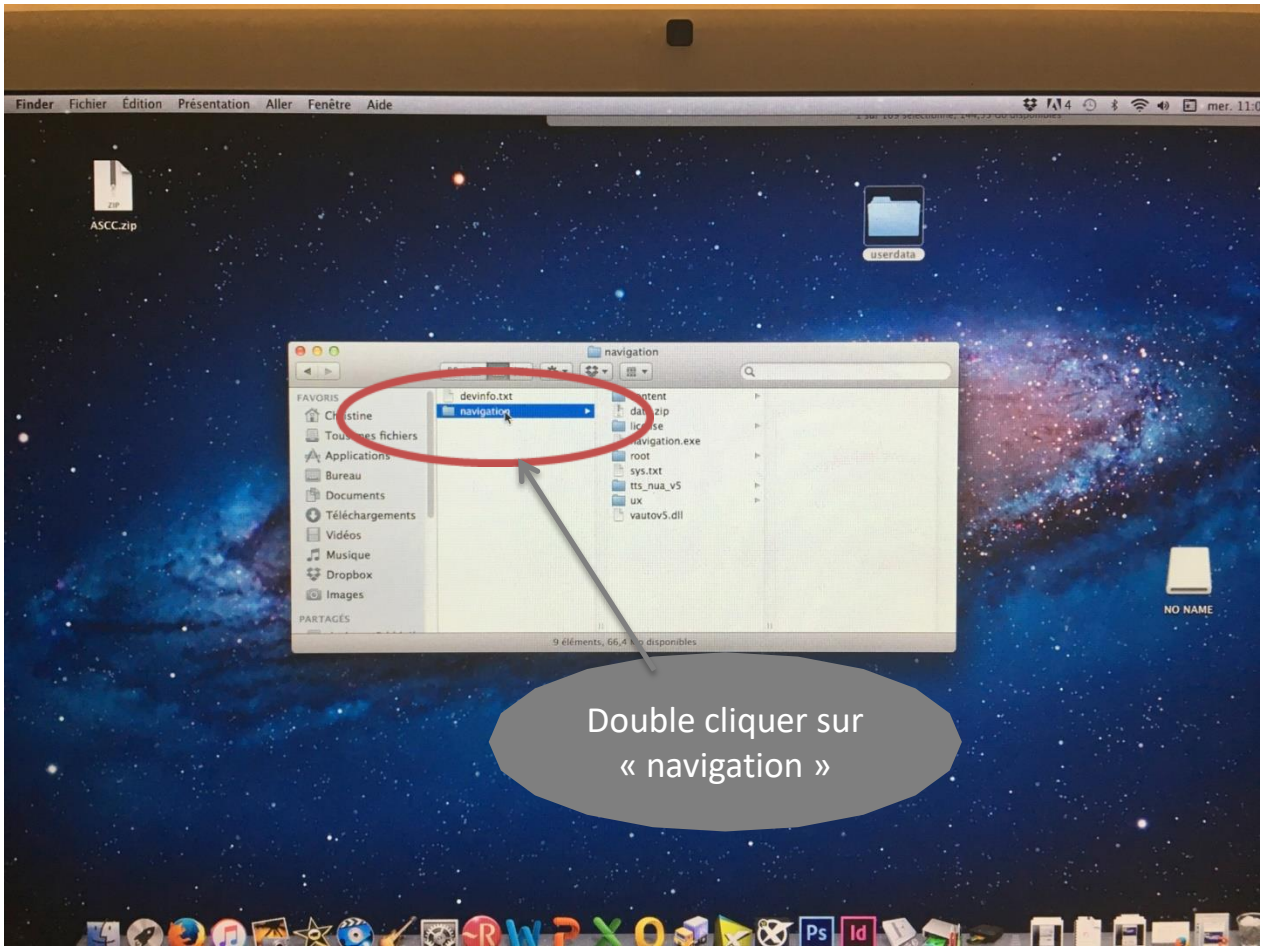

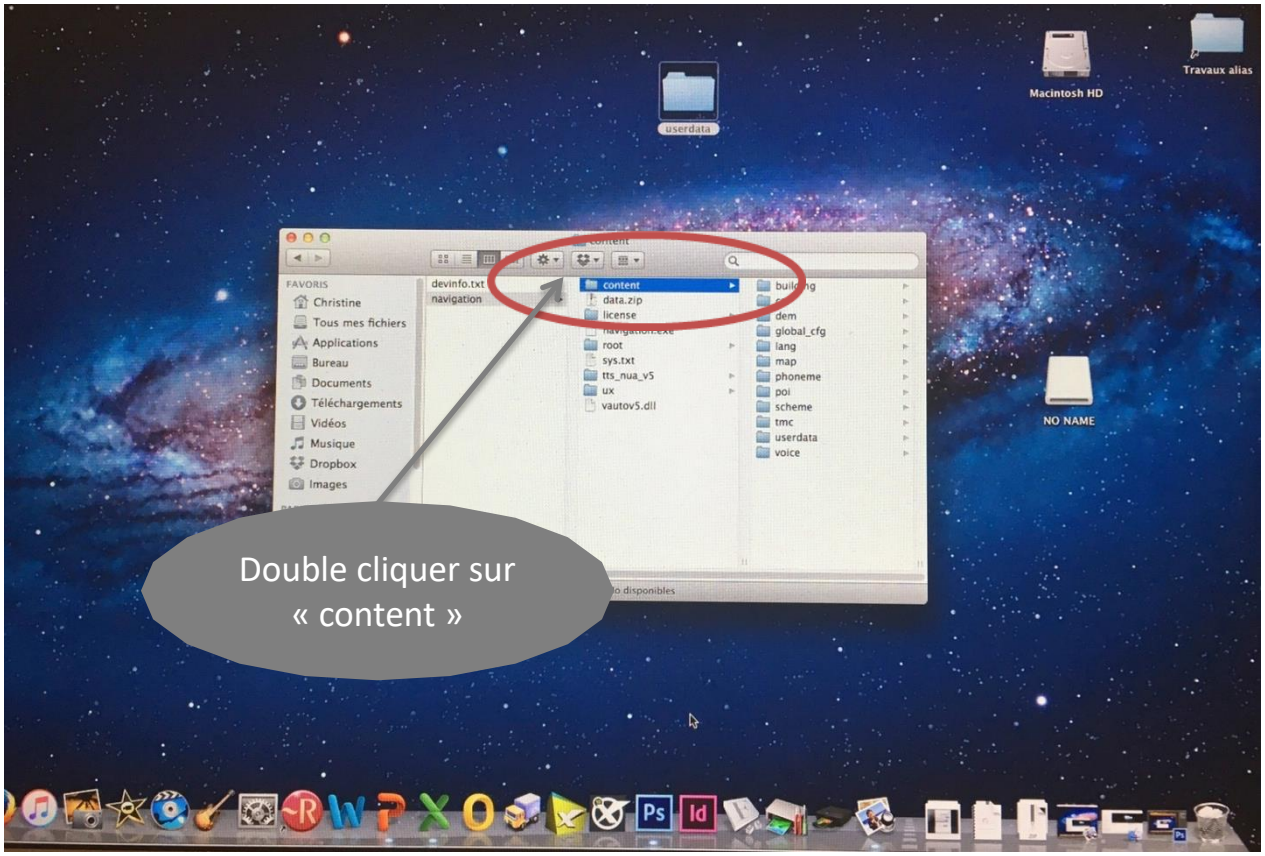

6 / Coller le fichier téléchargé

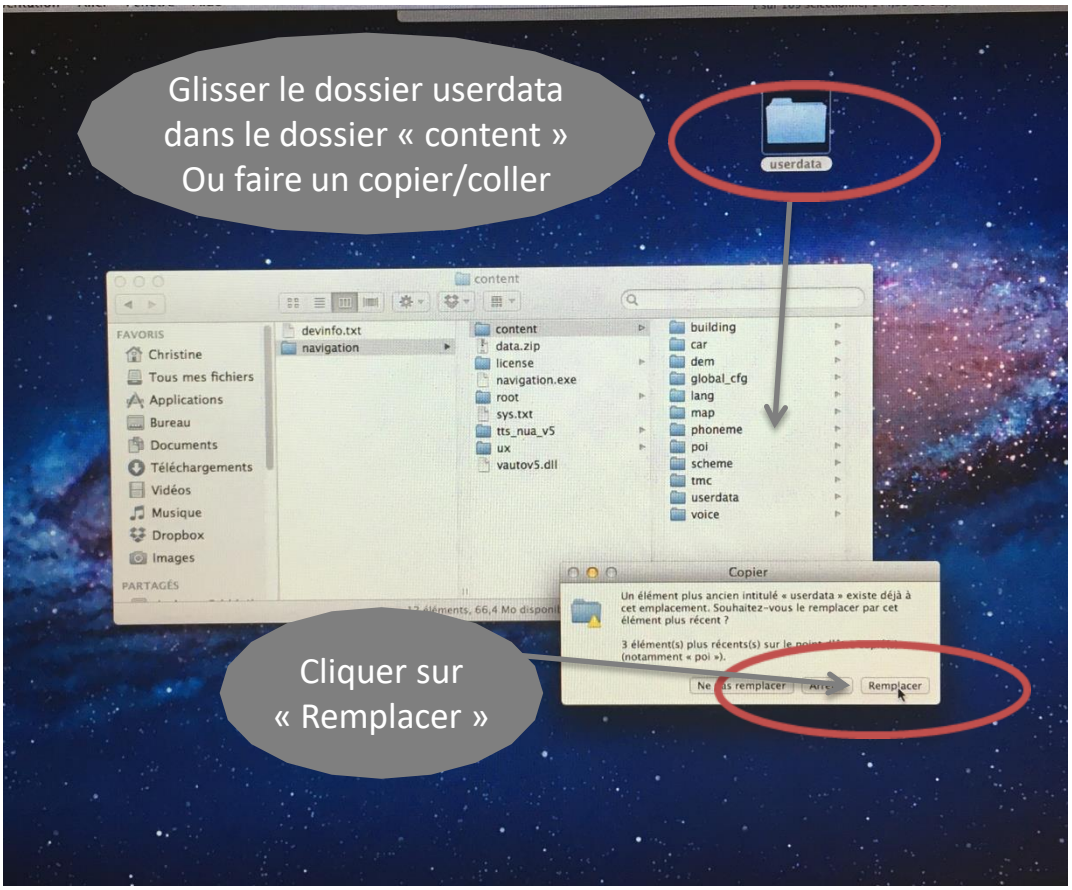

7 / Retirer la carte microSD de son support (prise ou lecteur)

8 / Remettre la carte microSD dans l'autoradio Clarion NX